Energienetze Offenbach GmbH

Messkonzepte der ENO

Messkonzepte | ENO-M-IT | 09.07.2025

Energienetze Offenbach GmbH

1 Messkonzepte Einspeiser

1 - Volleinspeisung

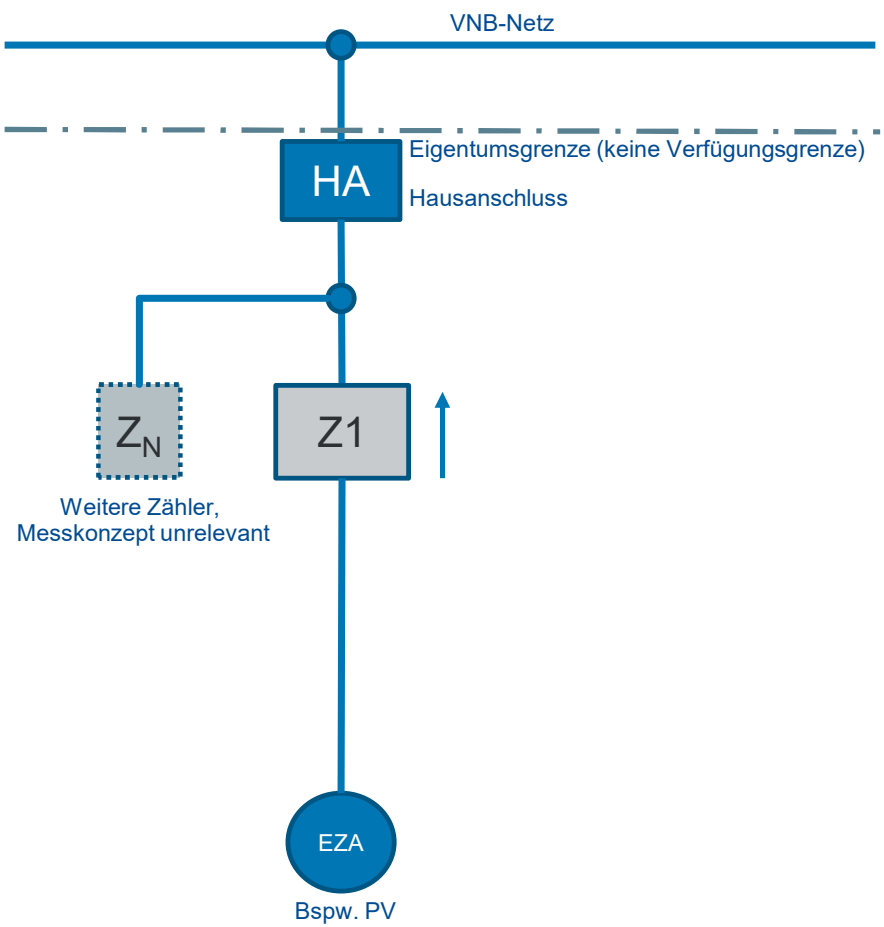

2b - Überschusseinspeisung

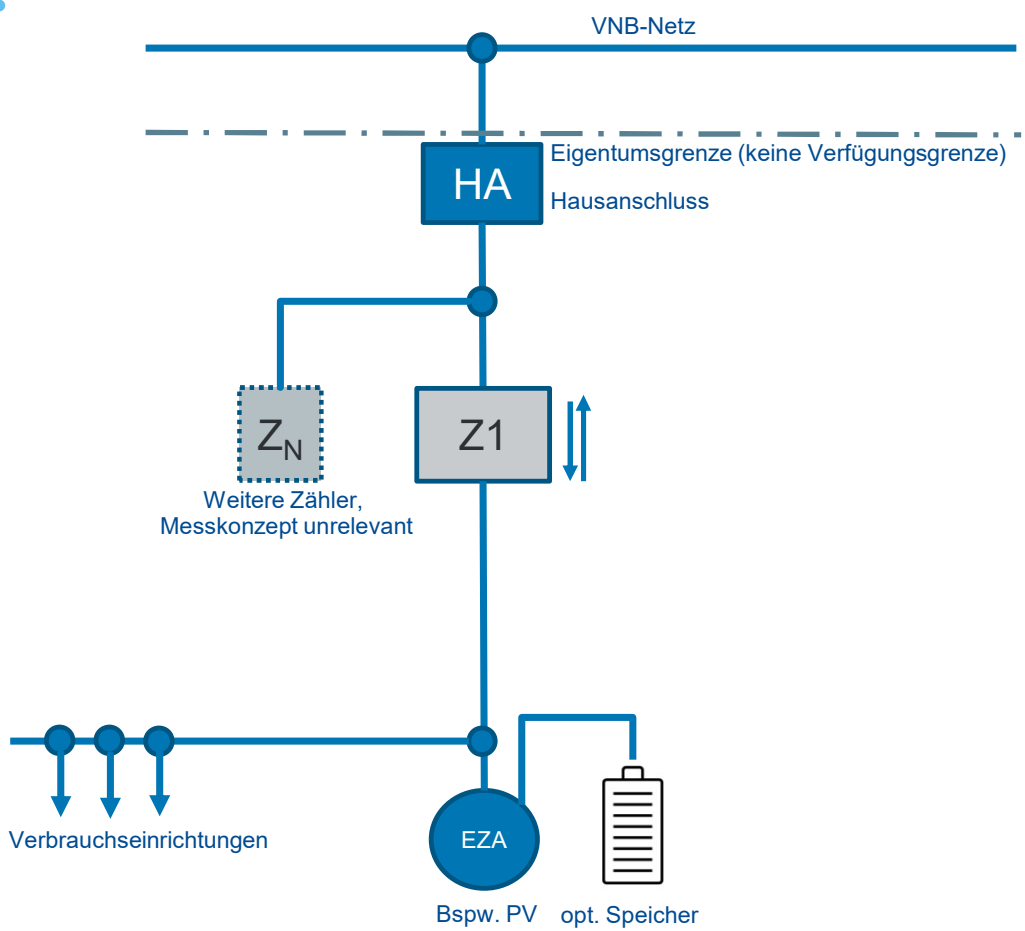

2c - Überschuss i.V.m. SteuVE gem. §14a EnWG Mod 1

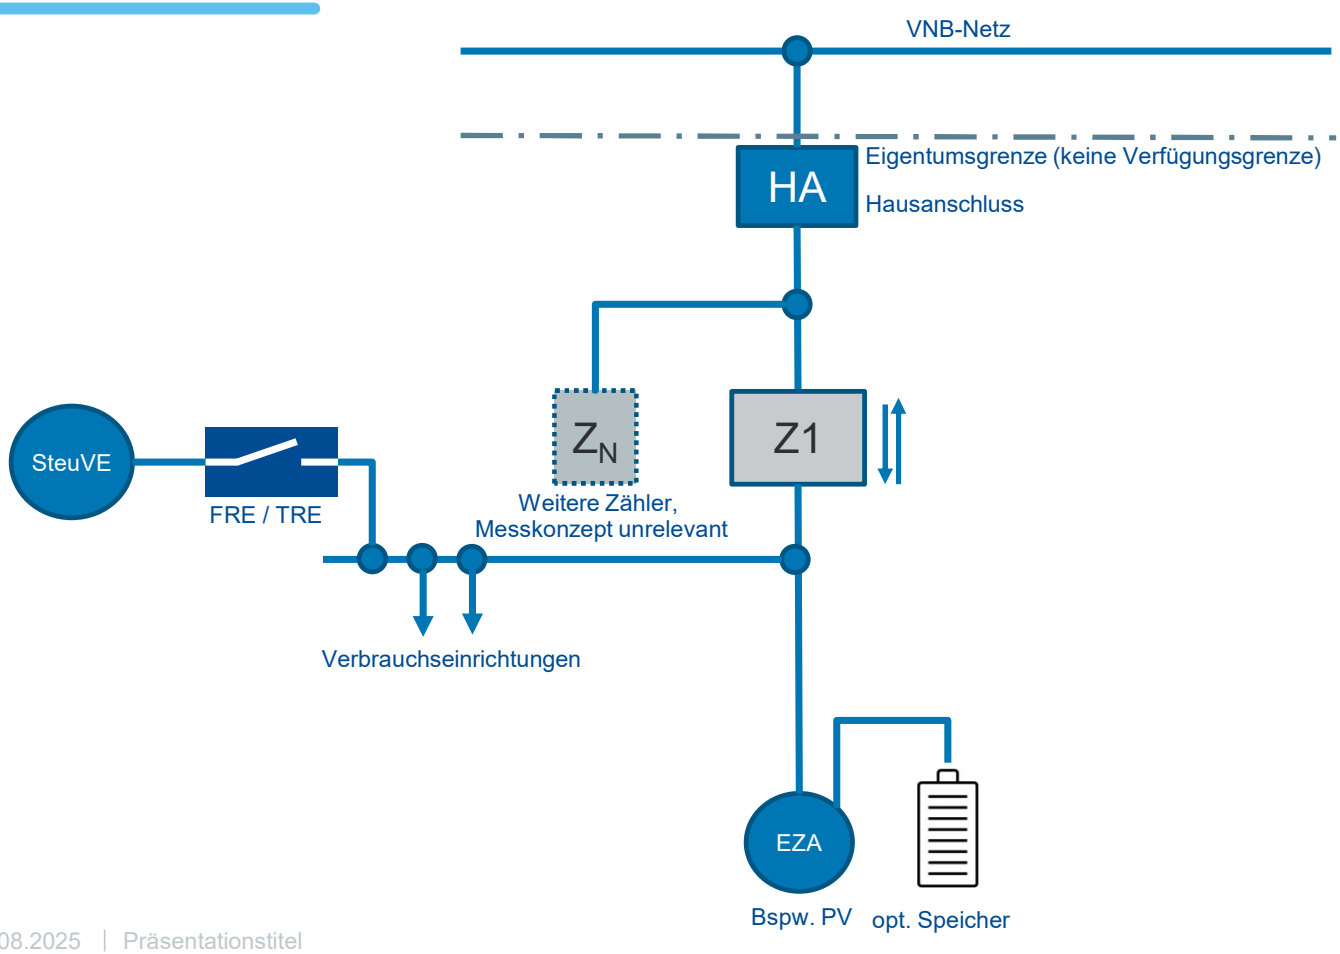

3b – Überschusseinspeisung mit Erzeugungszähler

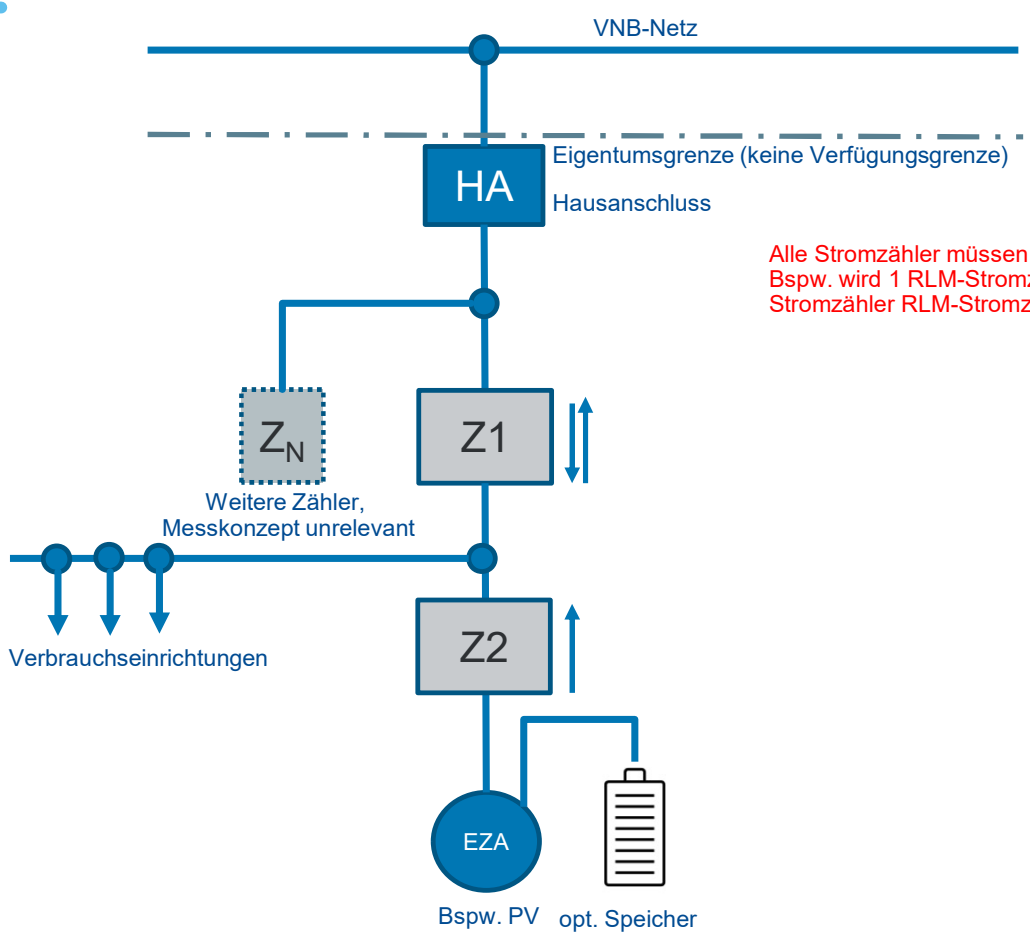

Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen. Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle Stromzähler RLM-Stromzähler sein.

5b – Kaufmännisch-Bilanzielle Weitergabe

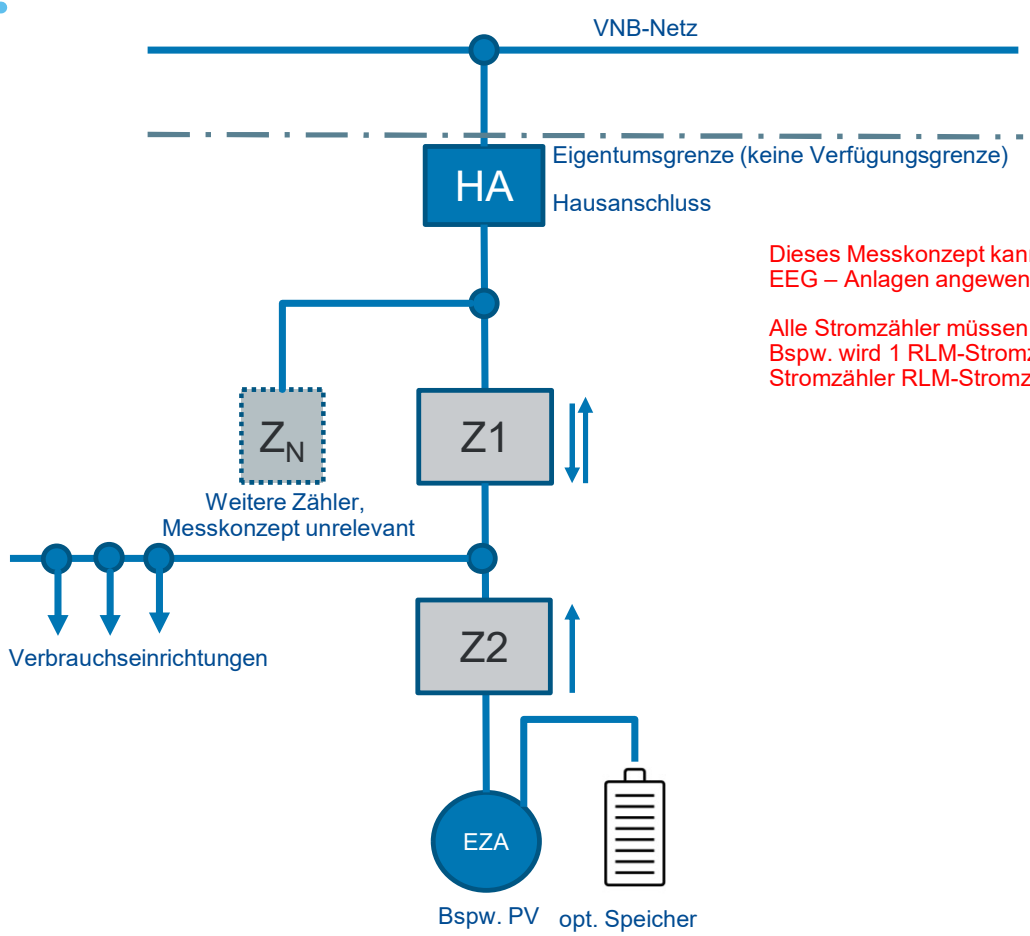

Dieses Messkonzept kann nur bei
EEG – Anlagen angewendet werden!

Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen.
Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle
Stromzähler RLM-Stromzähler sein.

6 – Kaufmännisch-Bilanzielle Weitergabe

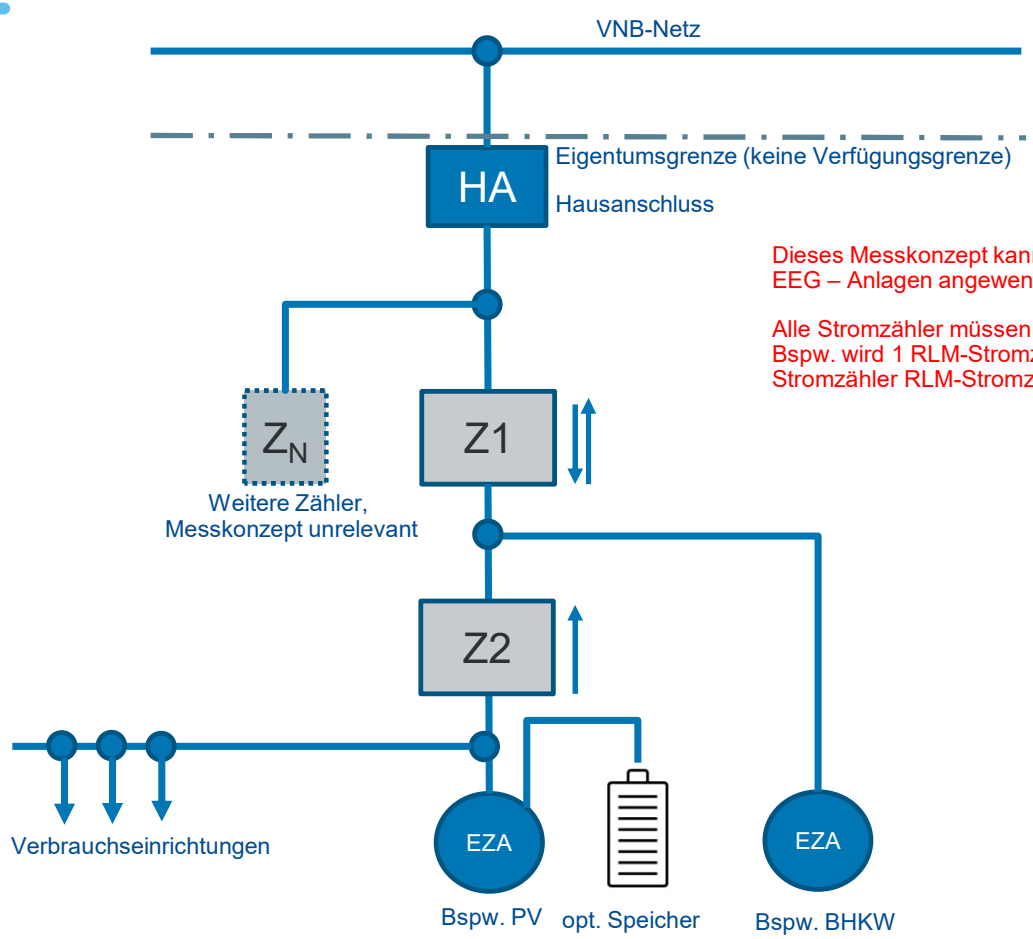

Dieses Messkonzept kann nur bei
EEG – Anlagen angewendet werden!

Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen.
Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle
Stromzähler RLM-Stromzähler sein.

6b – KWKG und EEG: Kaskadenmessung von KWK- und PV-Anlagen mit gewillkürter Vorrangregelung nach EEG

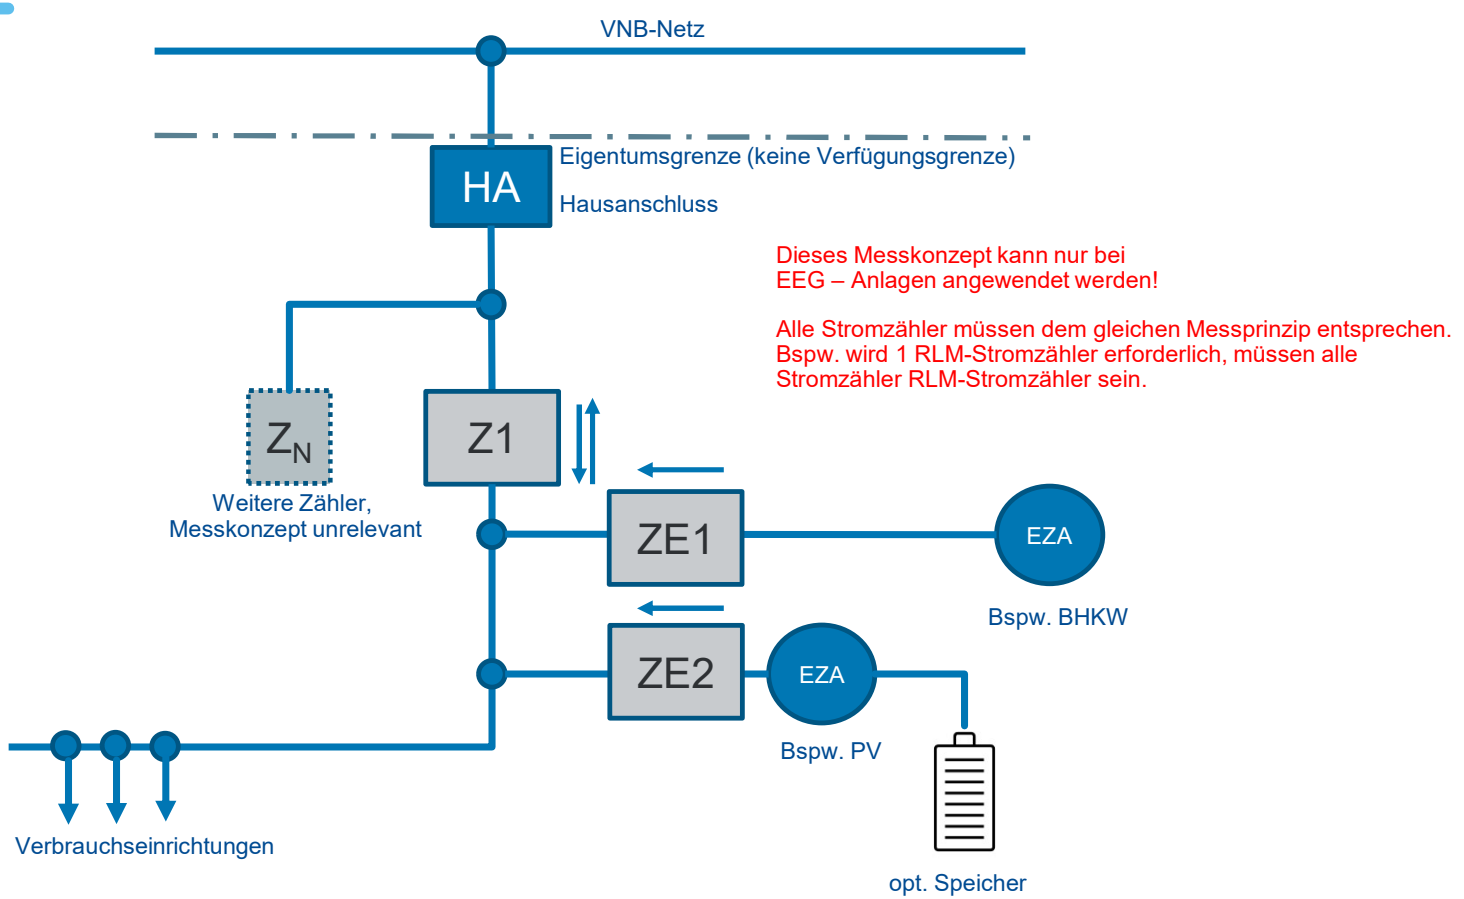

40 – EEG: Kaskadenmessung i.V.m. SteuVE gem. §14a EnWG

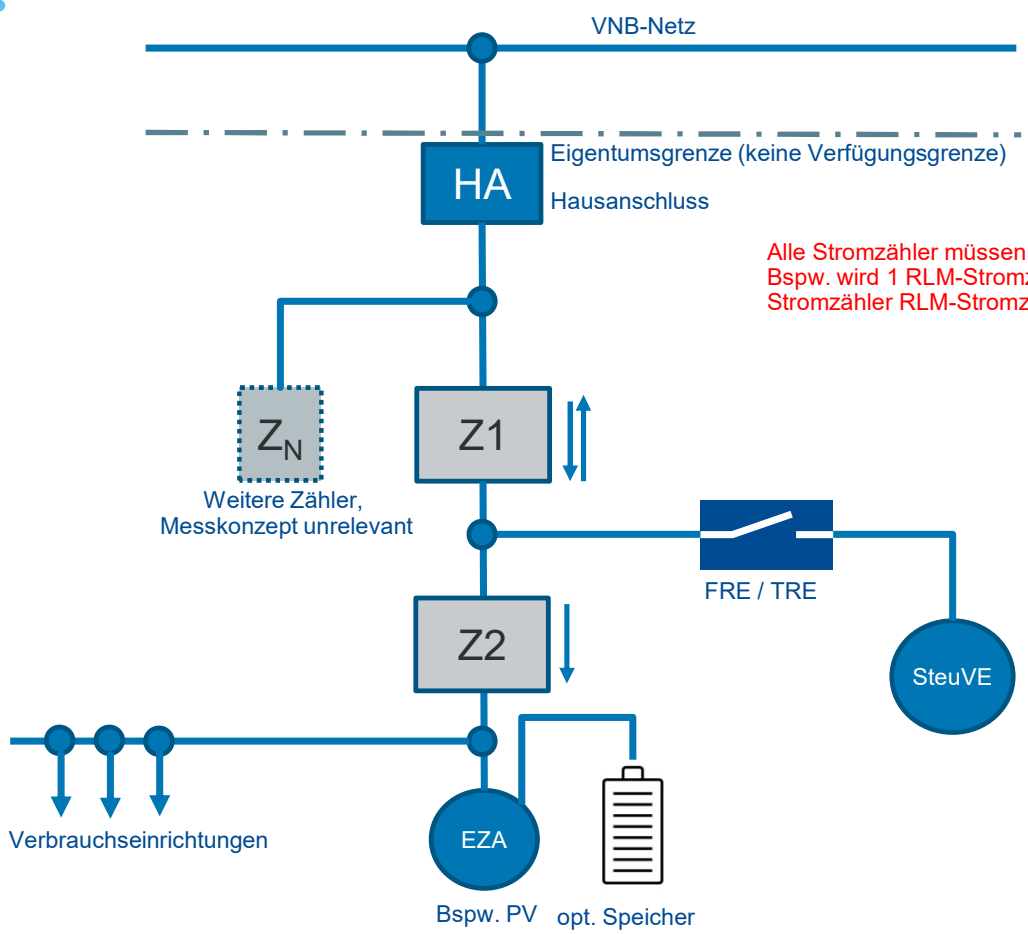

7a – Mieterstrommodell, alle Nutzer werden von EZA versorgt

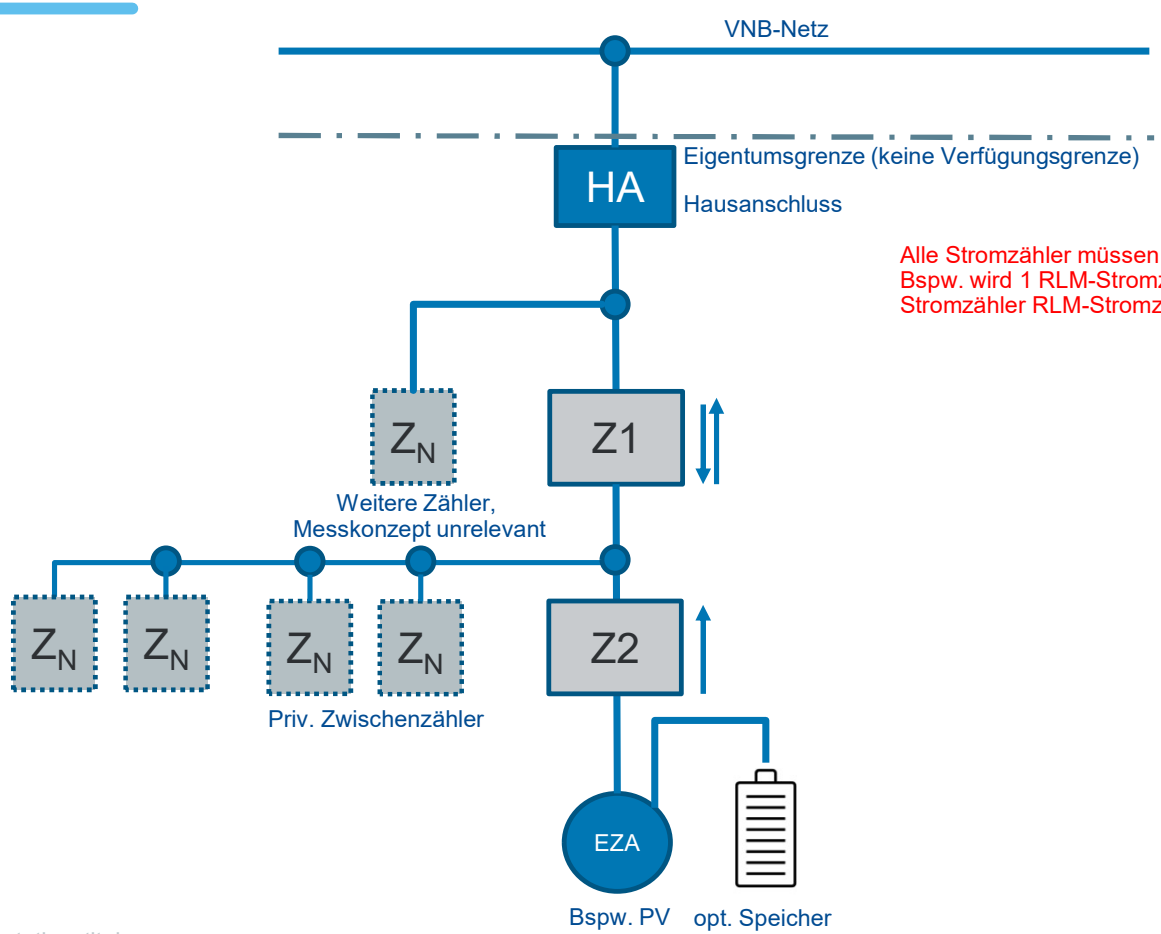

Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen. Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle Stromzähler RLM-Stromzähler sein.

7b – Mieterstrommodell, Hardwarelösung, 2 Sammelschienenmodell

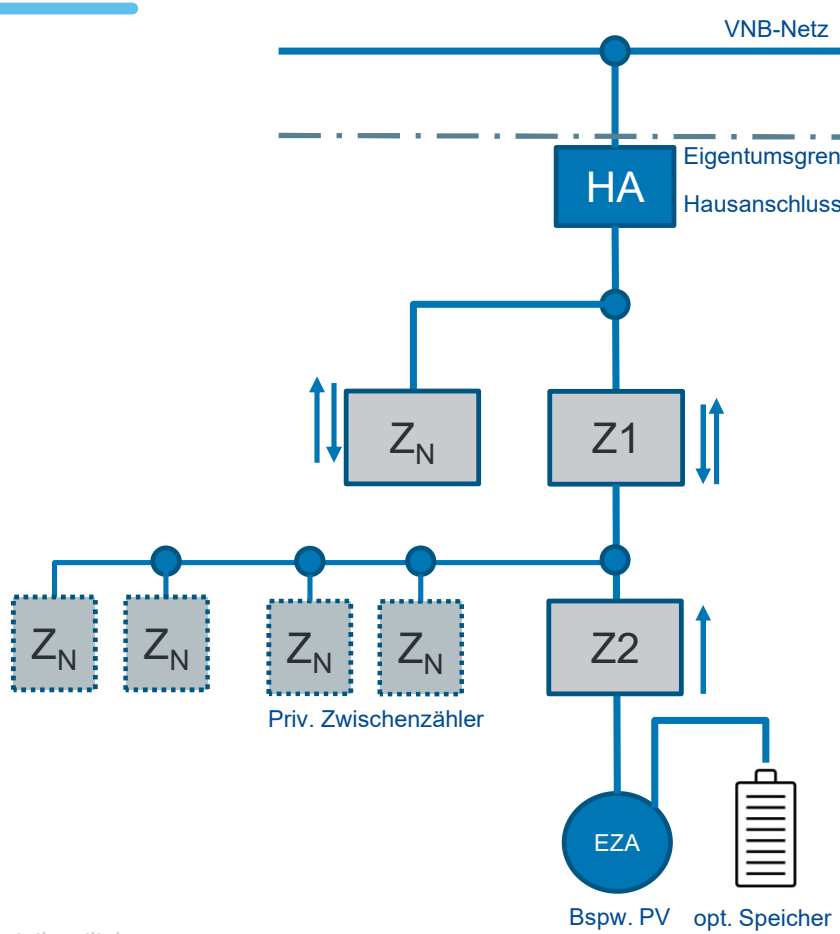

Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen. Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle Stromzähler RLM-Stromzähler sein.

7c – Mieterstrommodell, Softwarelösung

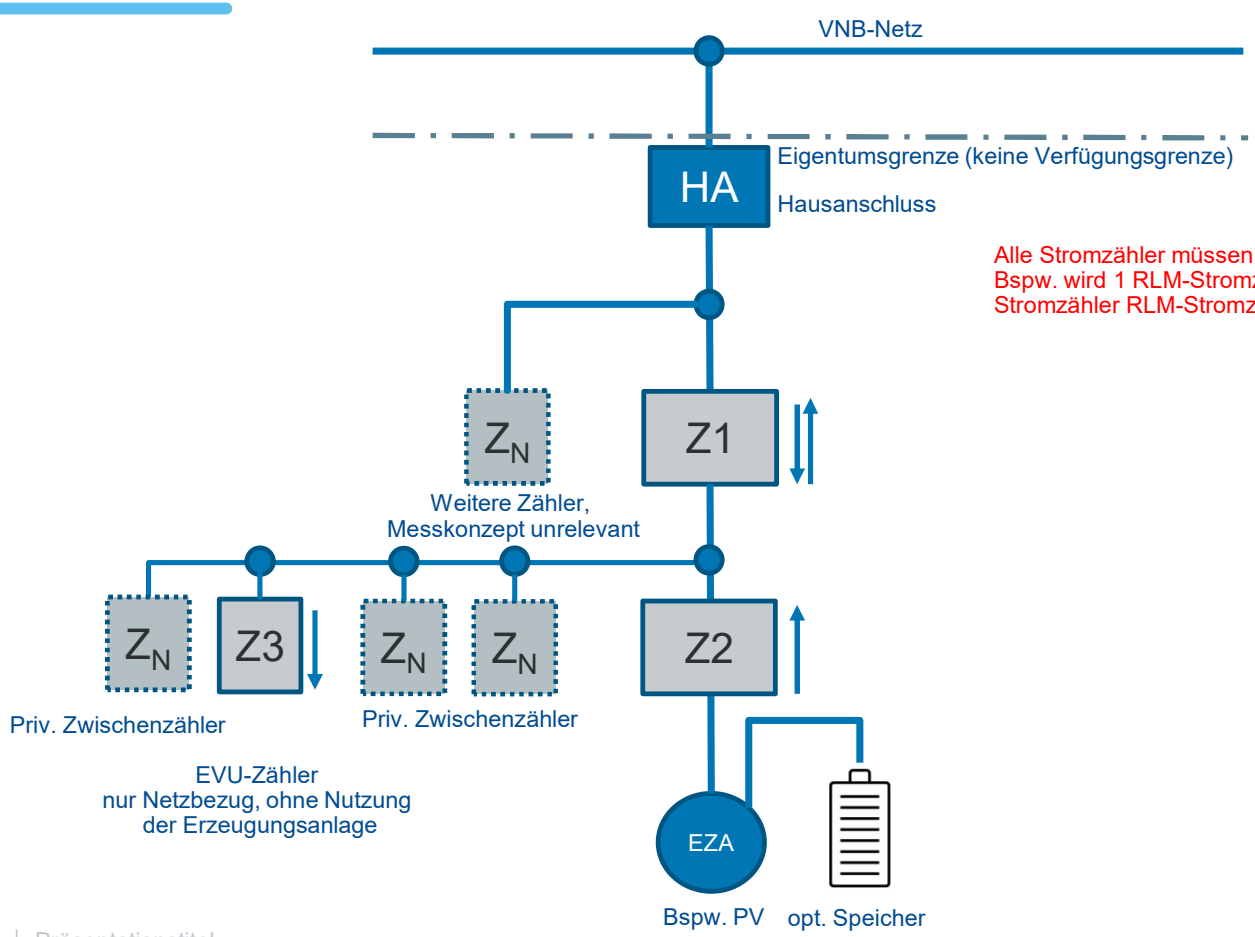

Alle Stromzähler müssen dem gleichen Messprinzip entsprechen. Bspw. wird 1 RLM-Stromzähler erforderlich, müssen alle Stromzähler RLM-Stromzähler sein.
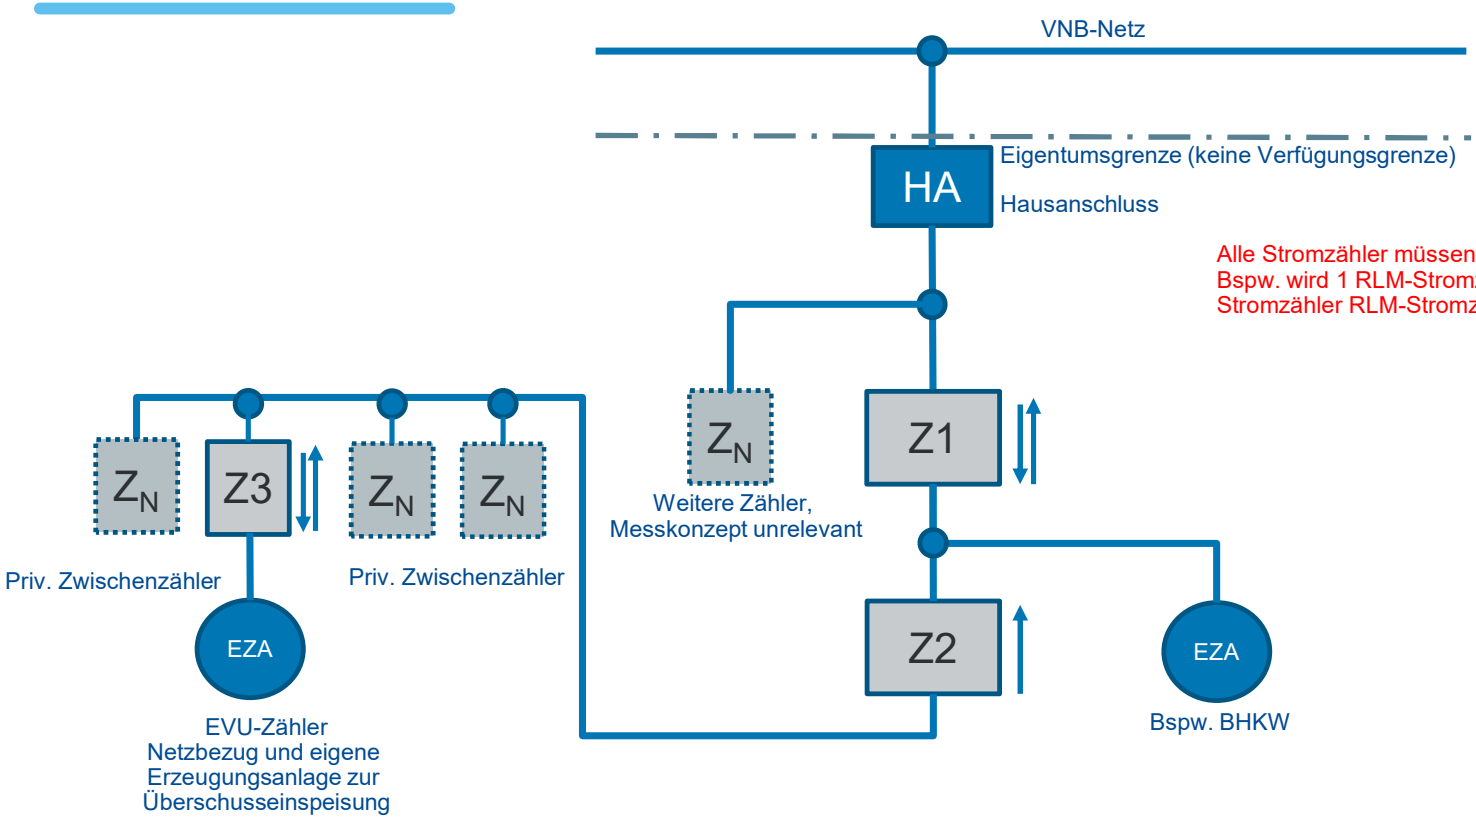
12 + 7c – KWKG und EEG: Kaskadenmessung von KWK- und EEG-Anlagen im Mieterstrommodell